
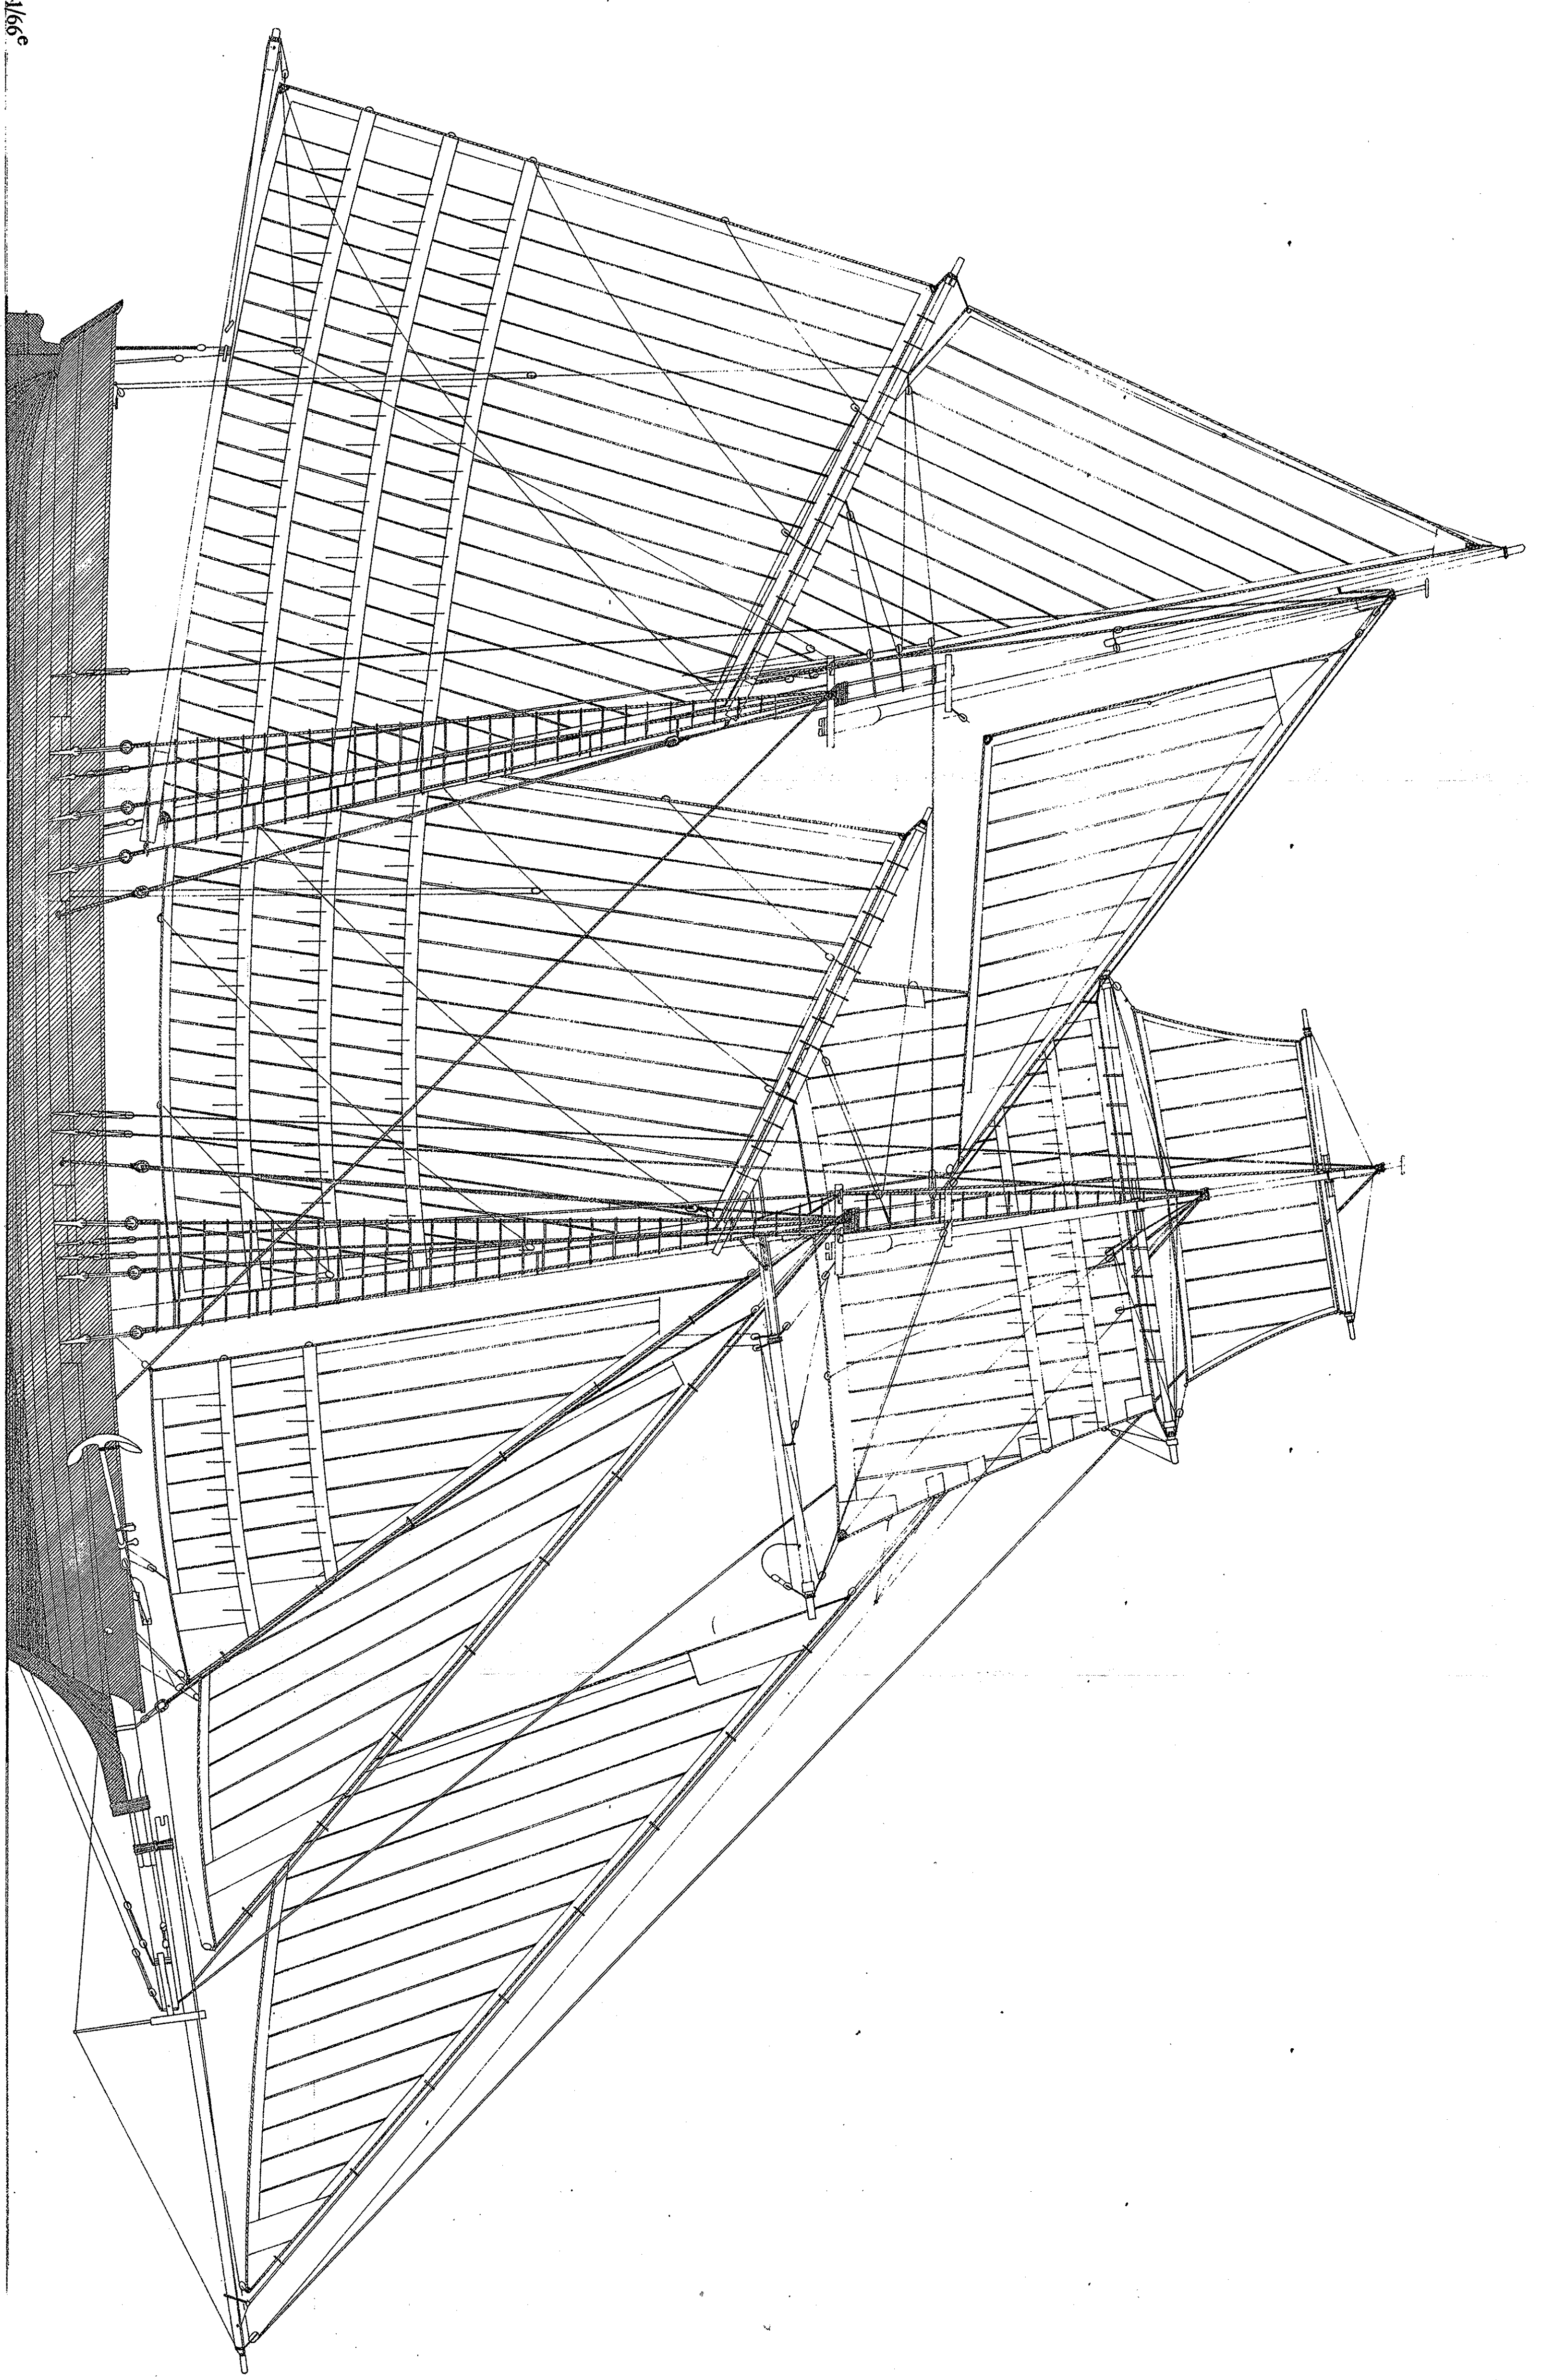


- 3 sections de 0,80x0,35 (3x41x7) largeur à 2,20x2,00
 5,00x2,25/2,50 à 4,00x2,25/2,50 dans le sens de la longueur
- ① Panneau bois ébéniste sur #1400, panneau avec verre trempé c-10
 - ② Clore, verre et secours ombrageants sur #1400, panneau avec verre trempé c-10
 - ③ Rives habillage, panneaux bois ébéniste sur #1400 avec verre trempé c-10 + type distribution non amovible
 - ④ Ventilation 90° Hélicor, 300x110, 200, absorbable par l'eau non combustible
 - ⑤ Rives porte et panneau bois ébéniste sur #1400
 - ⑥ 3 panneaux 40 pièces classe II, plastique

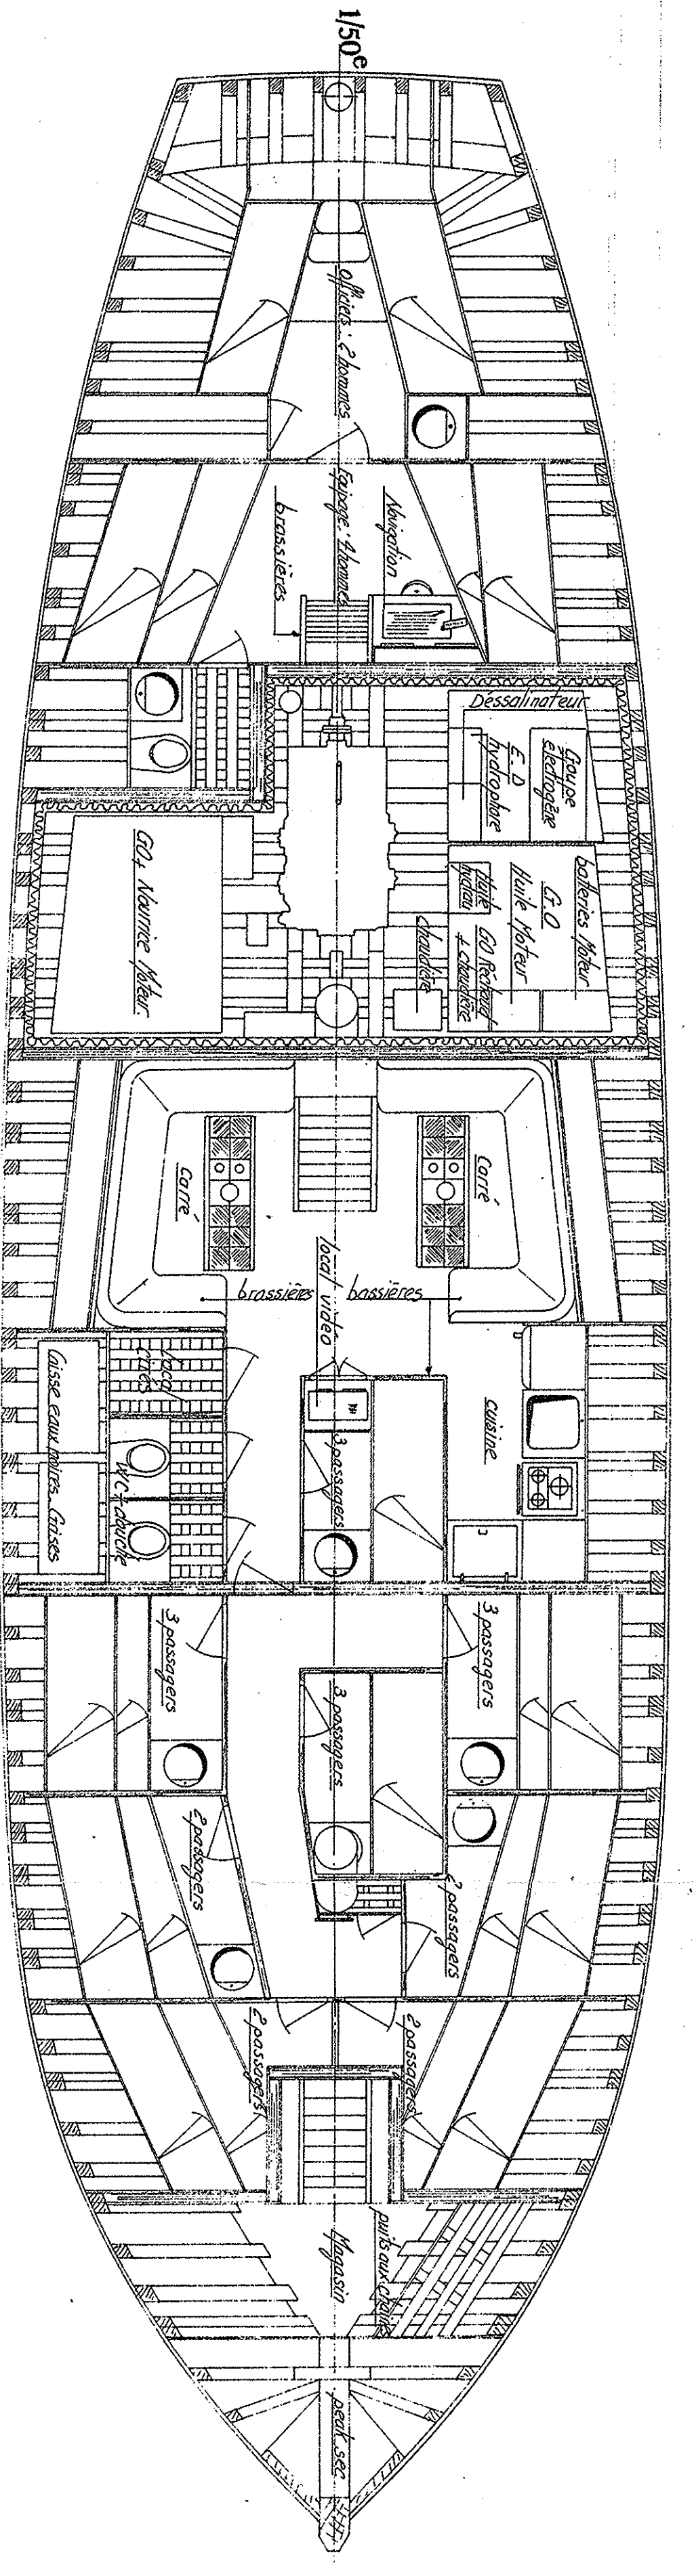

CARACTERISTIQUES

Longueur coque	24,98m	Gravité	6100
Longueur hors tout	41m	Rayon d'axe	4300
Largeur	6,51m	Equipage	4
Creux sur quille	3,20m	Officiers	2
		Passagers	20
		Capacité de réception	2500kg
		Plaisance	1

PLA RECOURANCE
 GOBLITTE DE 25m.
ENSEMBLE TECHNIQUE
 N° GOE 249 01